

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф (1200)


Габаритные размеры

Ширина: 1200 мм


Высота: 850 мм

Глубина: 600 мм

Левое исполнение

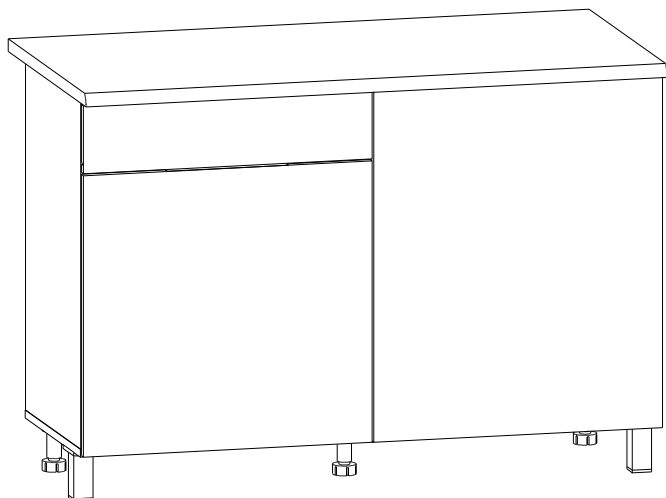

Правое исполнение

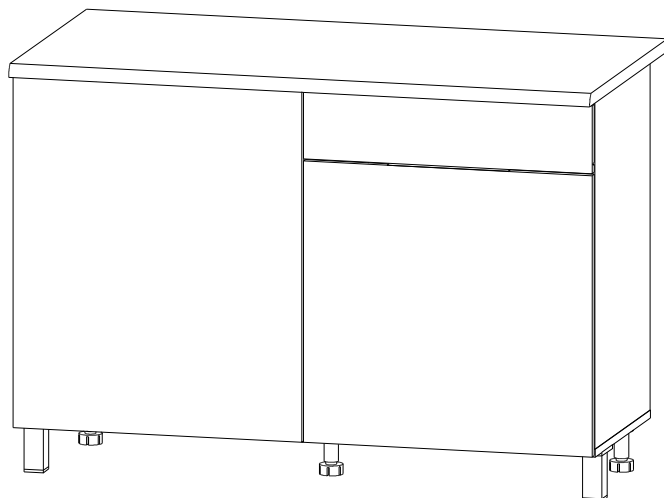



В случае обнаружения несоответствия свяжитесь с нами по электронной почте





















mp.52@olmeko.ru.

Мы решим Вашу проблему.




| | |
|--|--|
|   | Шкаф (1200) «Римини» «Аризона» «Мадрид» |
| Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес. Срок службы 10 лет | |
| Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 ТУ 31.09.10-003-89876601 Дата изготовления _____ | ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27 ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.82294/22 Мебель бытовая корпусная на каркасе из древесных материалов в том числе в наборах и отдельными изделиями, в том числе с применением металлических конструкций (кроме детской). |

Фурнитура

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Дюбель винчиваемый  4 шт. V | Евровинт 7x50  14 шт. B | Евроключ  1 шт. C | Заглушка технологическая Ф7  2 шт. | Заглушка для евровинта  20 шт. | Гвоздь 2x20  30 шт. L |
| Шуруп 3,5x16  42 шт. S | Полкодержатель  4 шт. N | Евровинт 6,3x13  8 шт. D | Ручка  3 шт. X | Ножка H=100мм  3 шт. P1 | Заглушка технологическая Ф5  18 шт. |
| Петля накладная с доводчиком  4 шт. Z | Эксцентрик  4 шт. E | Опора нерегулируемая  2 шт. P2 | Заглушка для эксцентрика  10 шт. | Фиксатор ДВП  2 шт. Y | Шуруп 4 x 20  8 шт. A |
| Направляющие шариковые 400 мм  1 компл. F | Уголок мебельный пластмассовый  6 шт. G | | | | |

Важно: внешний вид фурнитуры может отличаться от указанного!!!

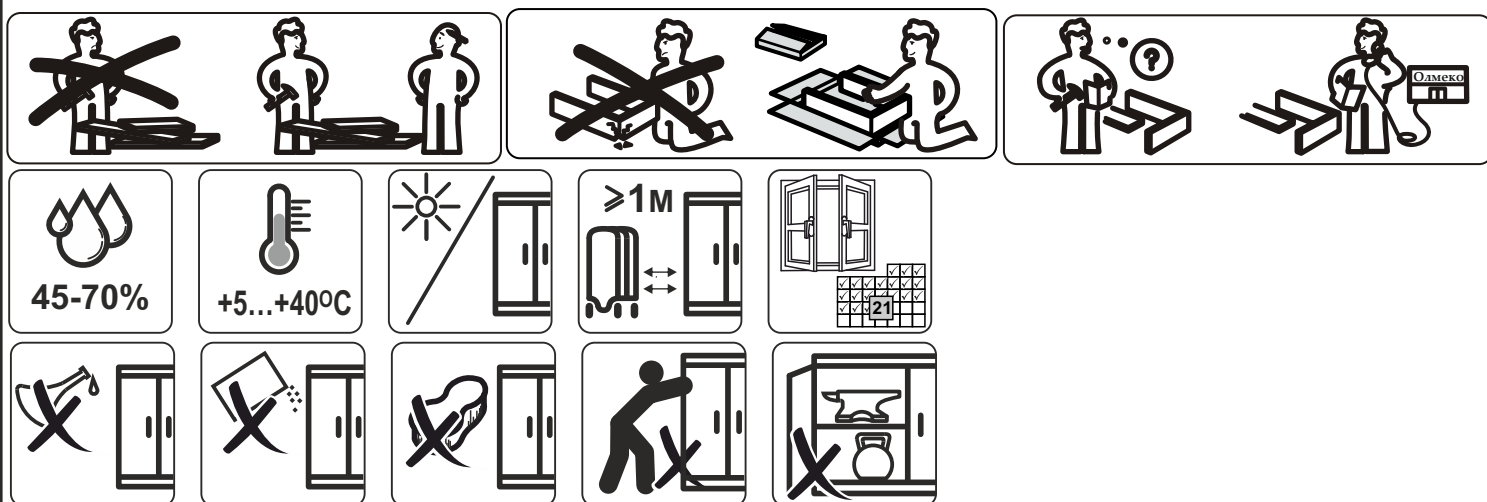

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.

С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)

Спецификация материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во, шт |
|------|----------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 2 | КН.НМ.78.04.00.00.01 | Столешница | 1200 | 600 | 26 | 1 |
| 3 | КН.НМ.78.04.00.00.02 | Дно | 1200 | 426 | 16 | 1 |
| 31 | КН.НМ.78.04.00.00.30 | Ребро | 584 | 74 | 16 | 2 |
| 5 | КН.НМ.78.13.00.00.36 | Перегородка | 704 | 426 | 16 | 1 |
| 6 | КН.НМ.78.13.00.00.35 | Стенка боковая правая | 704 | 426 | 16 | 1 |
| 7 | КН.НМ.78.13.00.00.34 | Стенка боковая левая | 704 | 426 | 16 | 1 |
| 9 | КН.НМ.78.05.00.00.08 | Полка | 566 | 420 | 16 | 1 |
| 15 | КН.НМ.78.04.00.00.14 | Стенка ящика задняя | 509 | 100 | 16 | 1 |
| 16 | КН.НМ.78.04.00.00.15 | Стенка ящика правая | 400 | 100 | 16 | 1 |
| 17 | КН.НМ.78.04.00.00.16 | Стенка ящика левая | 400 | 100 | 16 | 1 |
| 23 | КН.НМ.78.04.00.00.22 | Стенка задняя ДВПО | 716 | 596 | 2,5 | 1 |
| 24 | КН.НМ.78.04.00.00.23 | Дно ящика ДВПО | 539 | 408 | 2,5 | 1 |

Фасады "Аризона"

| | | | | | | |
|----|----------------------|-------------|-----|-----|----|---|
| 44 | КН.НМ.78.39.00.01.00 | Дверь | 596 | 716 | 16 | 1 |
| 45 | КН.НМ.78.41.00.02.00 | Фасад ящика | 596 | 176 | 16 | 1 |
| 46 | КН.НМ.78.41.00.01.00 | Дверь | 596 | 536 | 16 | 1 |


Фасады "Римини"

| | | | | | | |
|----|----------------------|-------------|-----|-----|----|---|
| 44 | КН.НМ.78.13.00.02.00 | Дверь | 596 | 716 | 16 | 1 |
| 45 | КН.НМ.78.15.00.04.00 | Фасад ящика | 596 | 176 | 16 | 1 |
| 46 | КН.НМ.78.15.00.03.00 | Дверь | 596 | 536 | 16 | 1 |

Фасады "Мадрид"


| | | | | | | |
|----|----------------------|-------------|-----|-----|----|---|
| 44 | КН.НМ.78.37.00.00.01 | Дверь | 716 | 596 | 16 | 1 |
| 45 | КН.НМ.78.31.00.00.02 | Фасад ящика | 176 | 596 | 16 | 1 |
| 46 | КН.НМ.78.31.00.00.01 | Дверь | 536 | 596 | 16 | 1 |

Инструменты

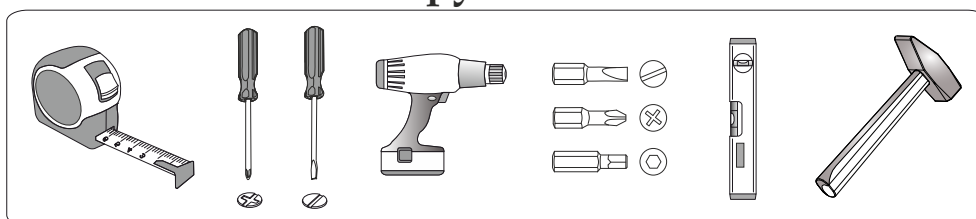


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.


Перед установкой разобрать направляющие

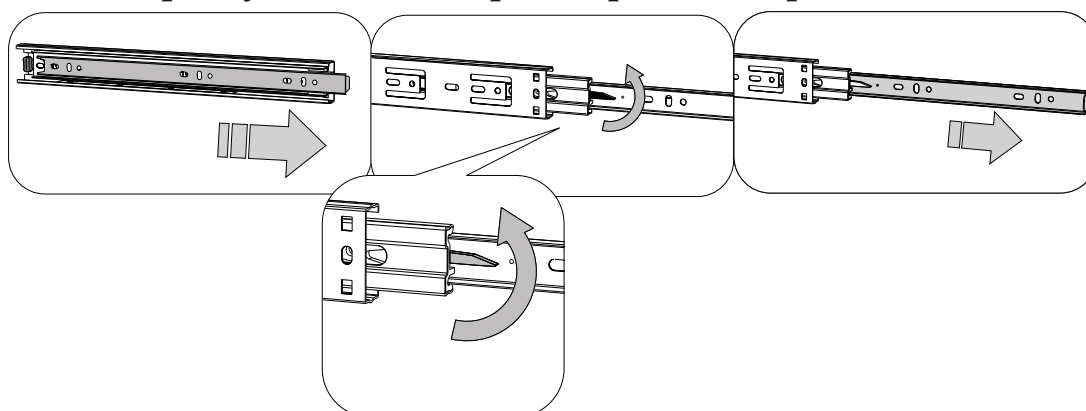


ПОРЯДОК СБОРКИ

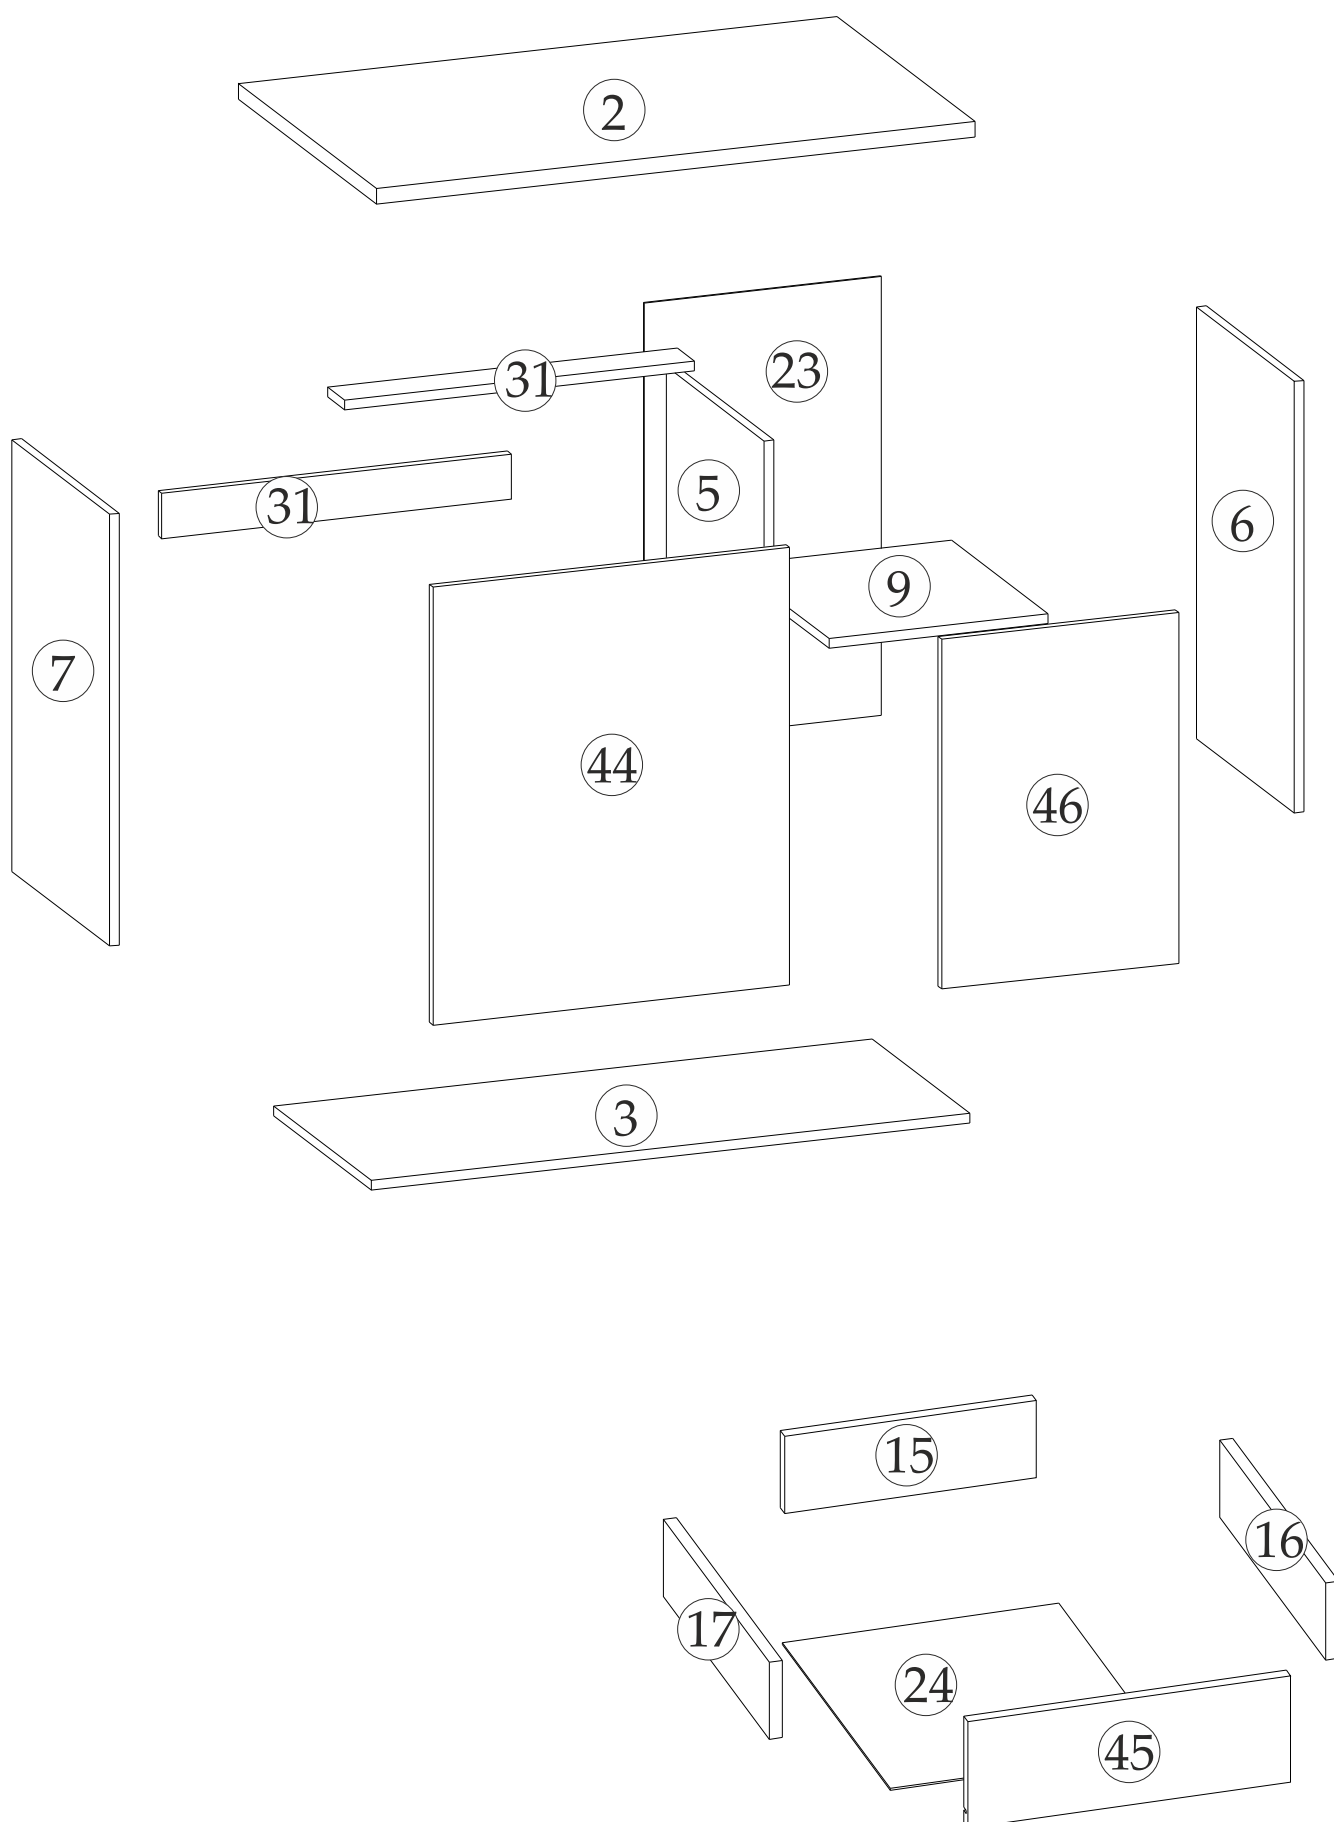

1



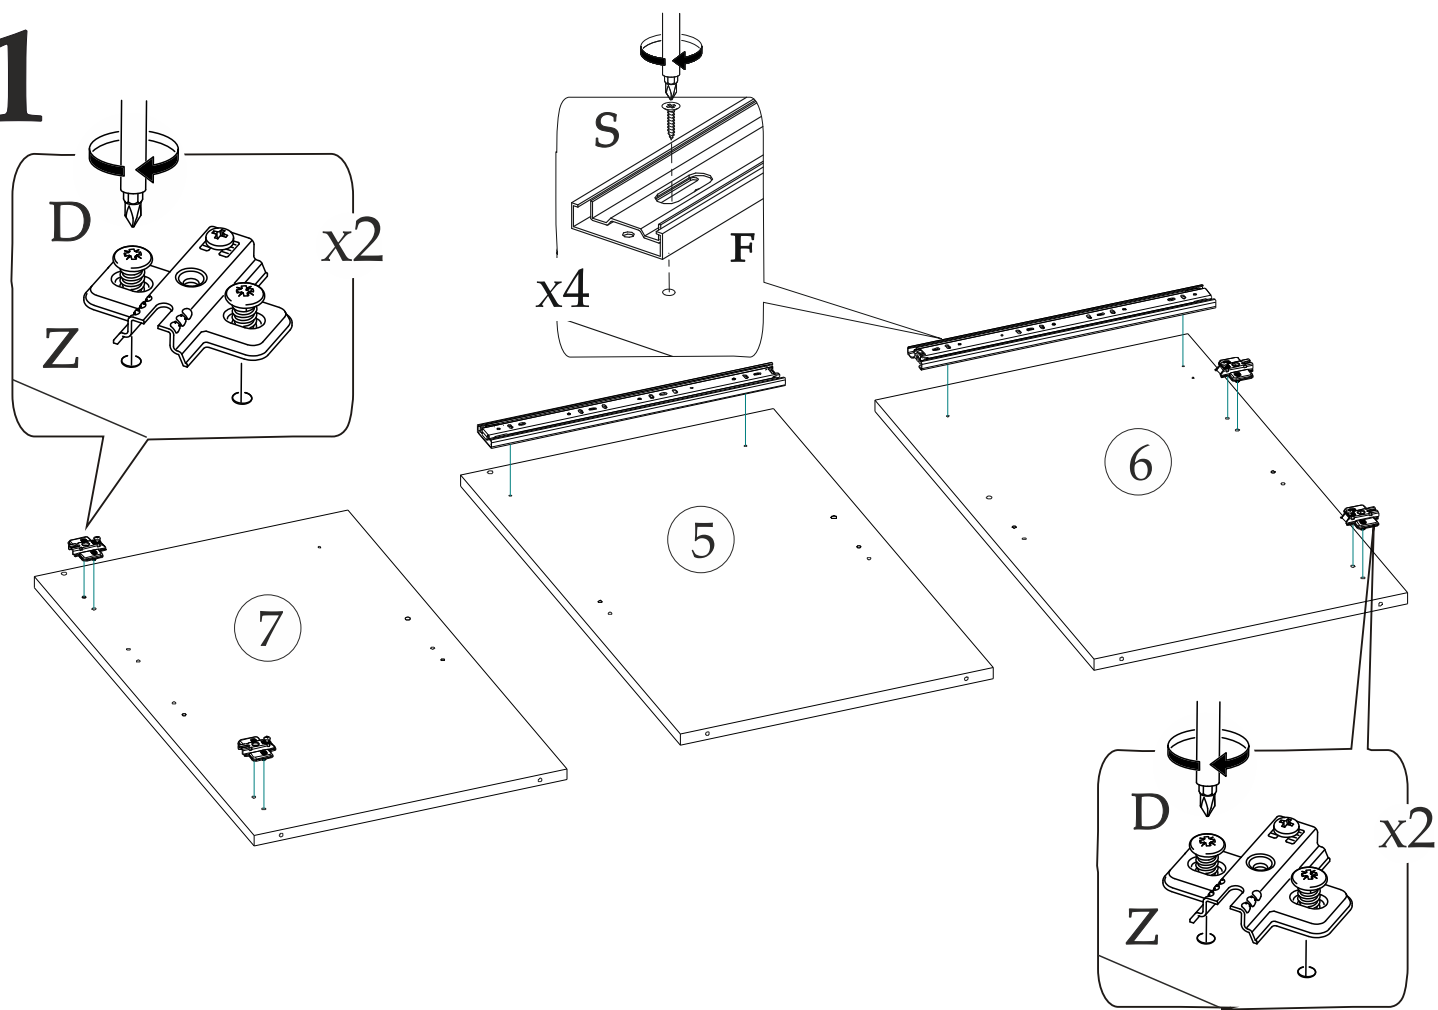


2

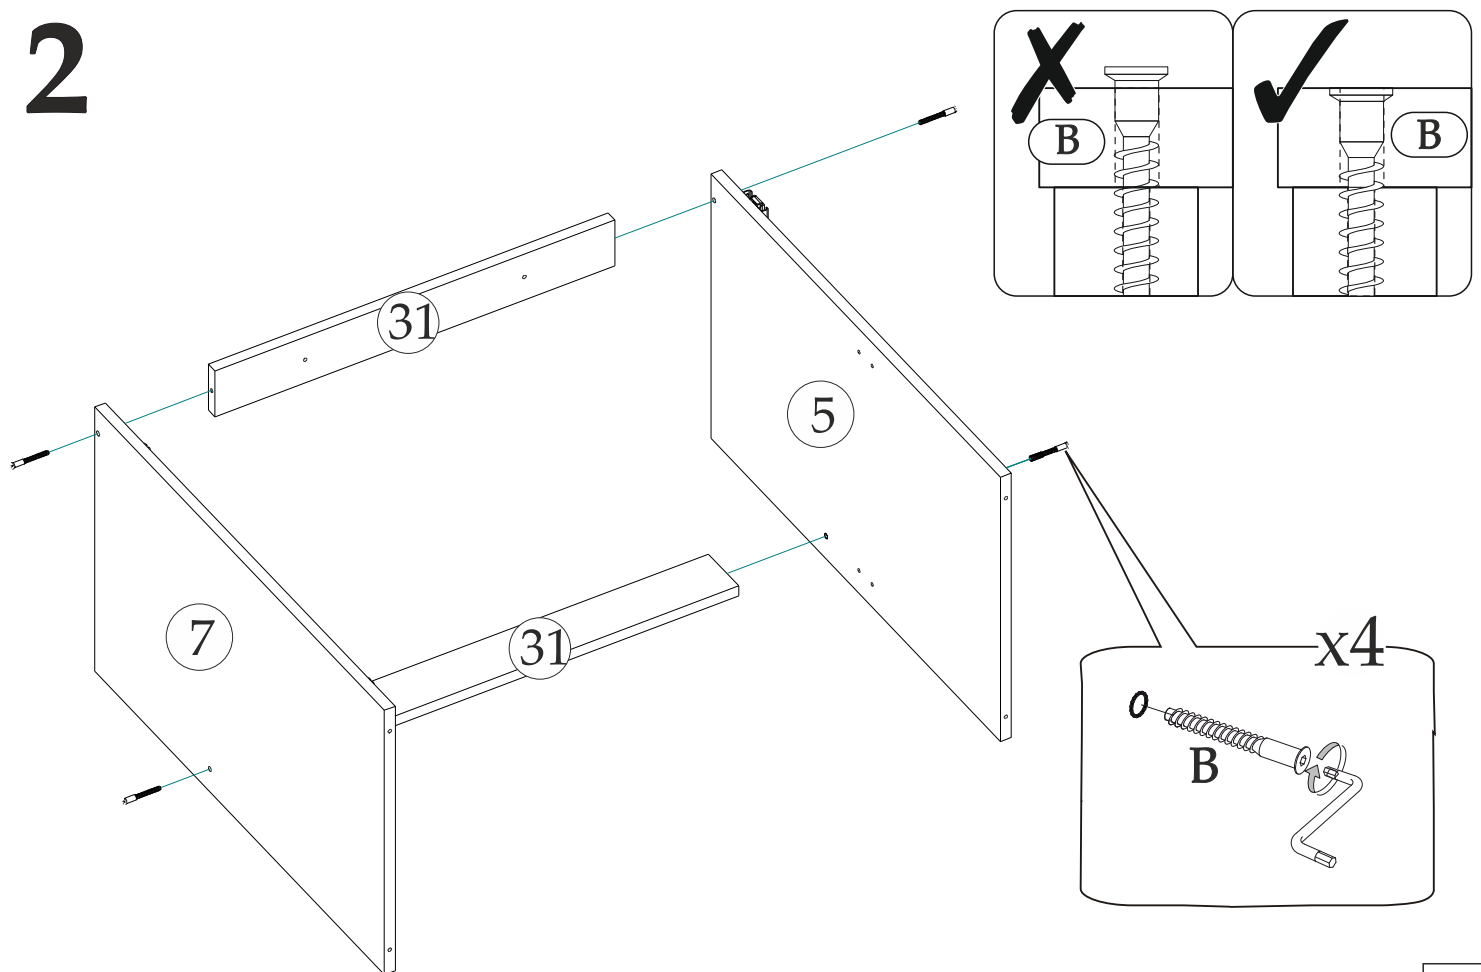

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

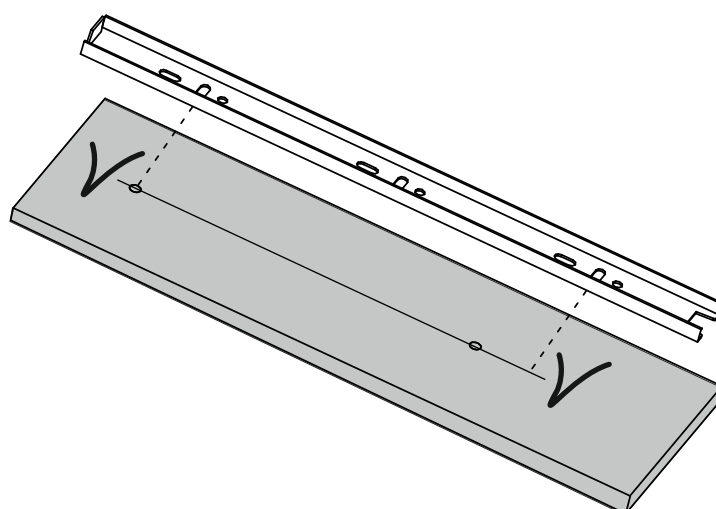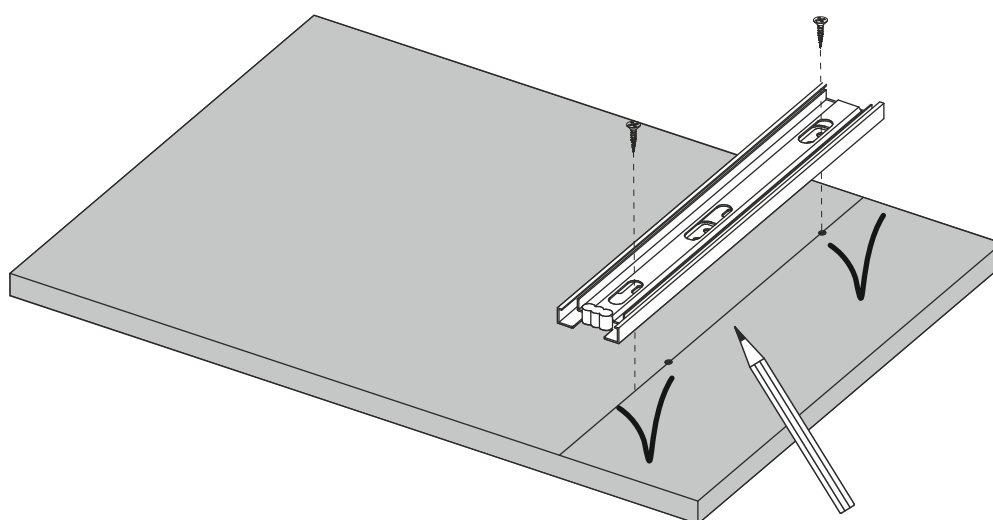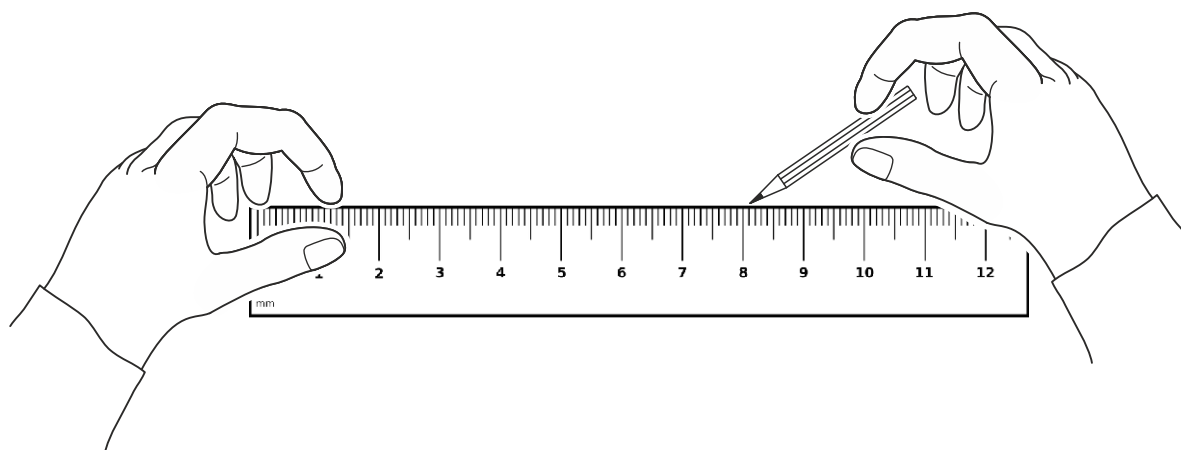

3

6

3

B

B

x6

B

4

Assembly Step 4:

Diagram illustrating the installation of the side panels and drawers into the cabinet frame.

Parts and Screws:


- P1:** Screws used to secure the side panels. Quantity: **x12**. Size: **3.5x16**.
- P2:** Screws used to secure the drawers. Quantity: **x8**. Size: **4x20**.
- S:** Screws used to secure the side panels. Quantity: **x12**. Size: **3.5x16**.

Instructions:



- Insert the side panels into the cabinet frame.
- Secure the side panels using screws **P1** and **S**.
- Secure the drawers using screws **P2**.

Rotation Arrow: Indicated for the screws **P1** and **S**, showing the direction of rotation for tightening.



5

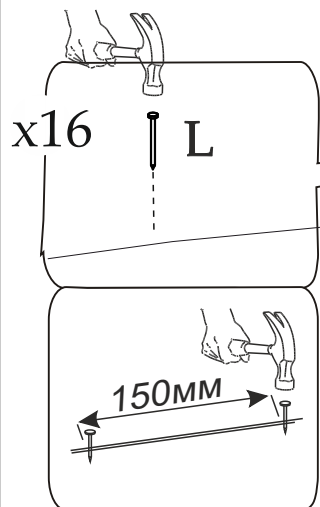


Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки

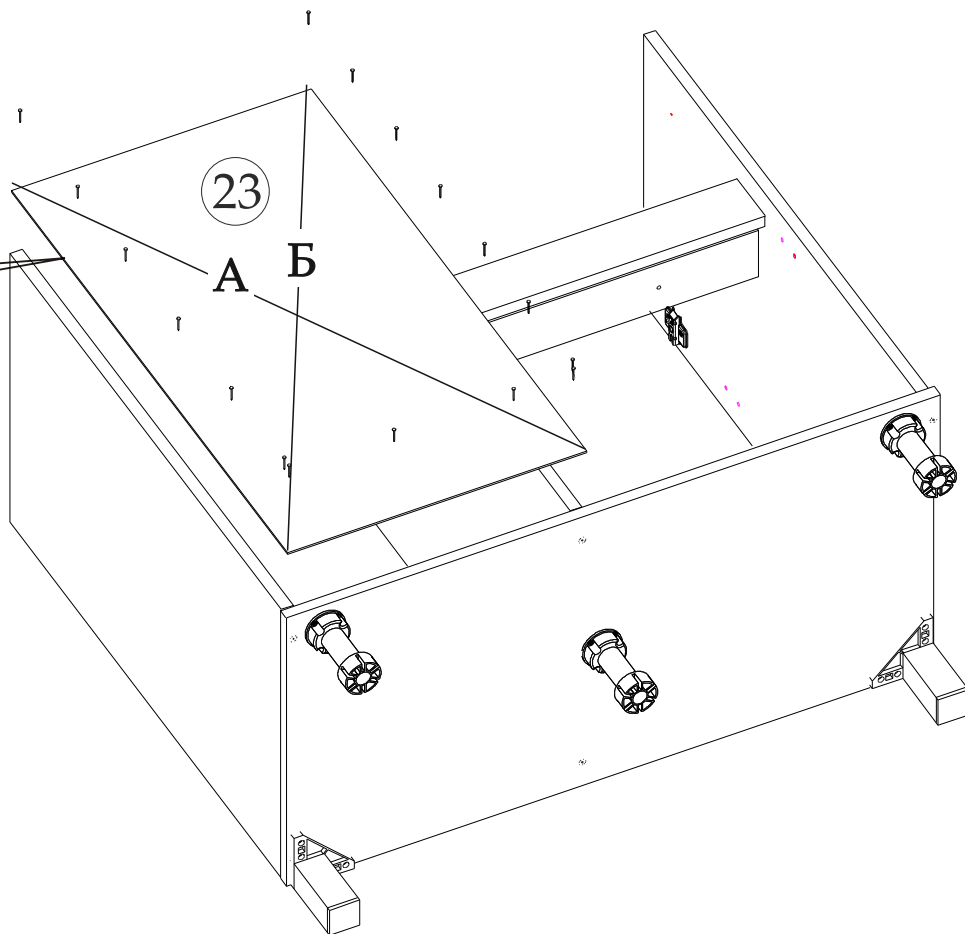


6

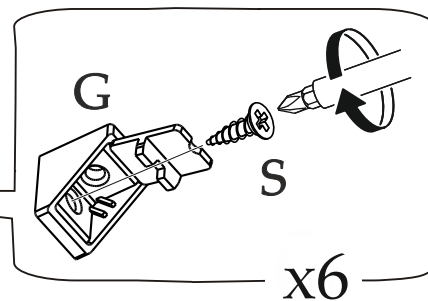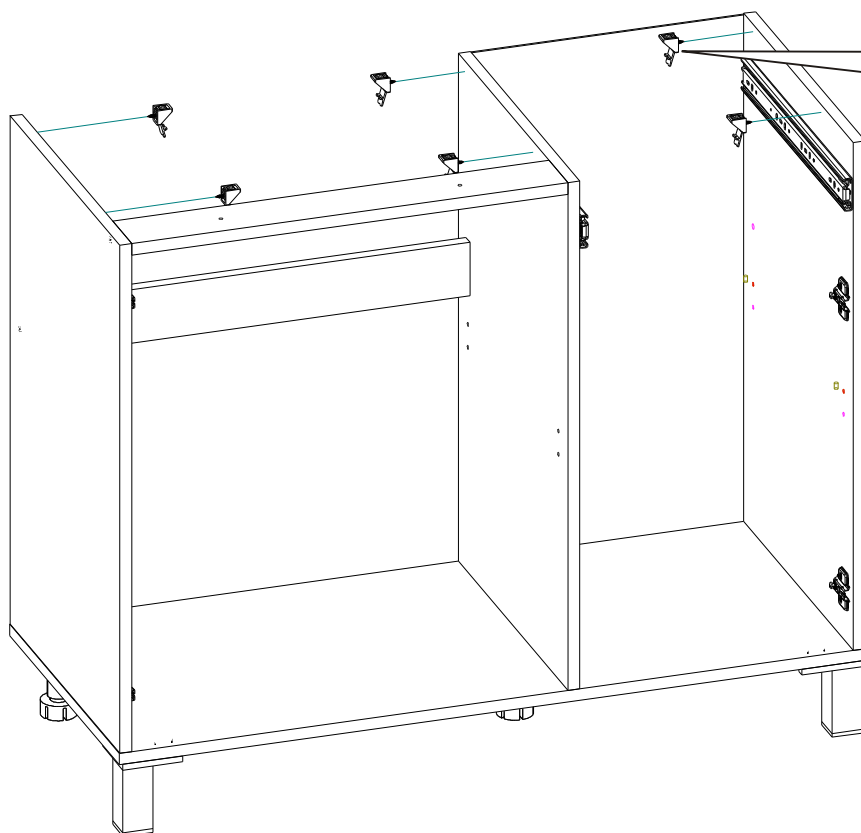

7

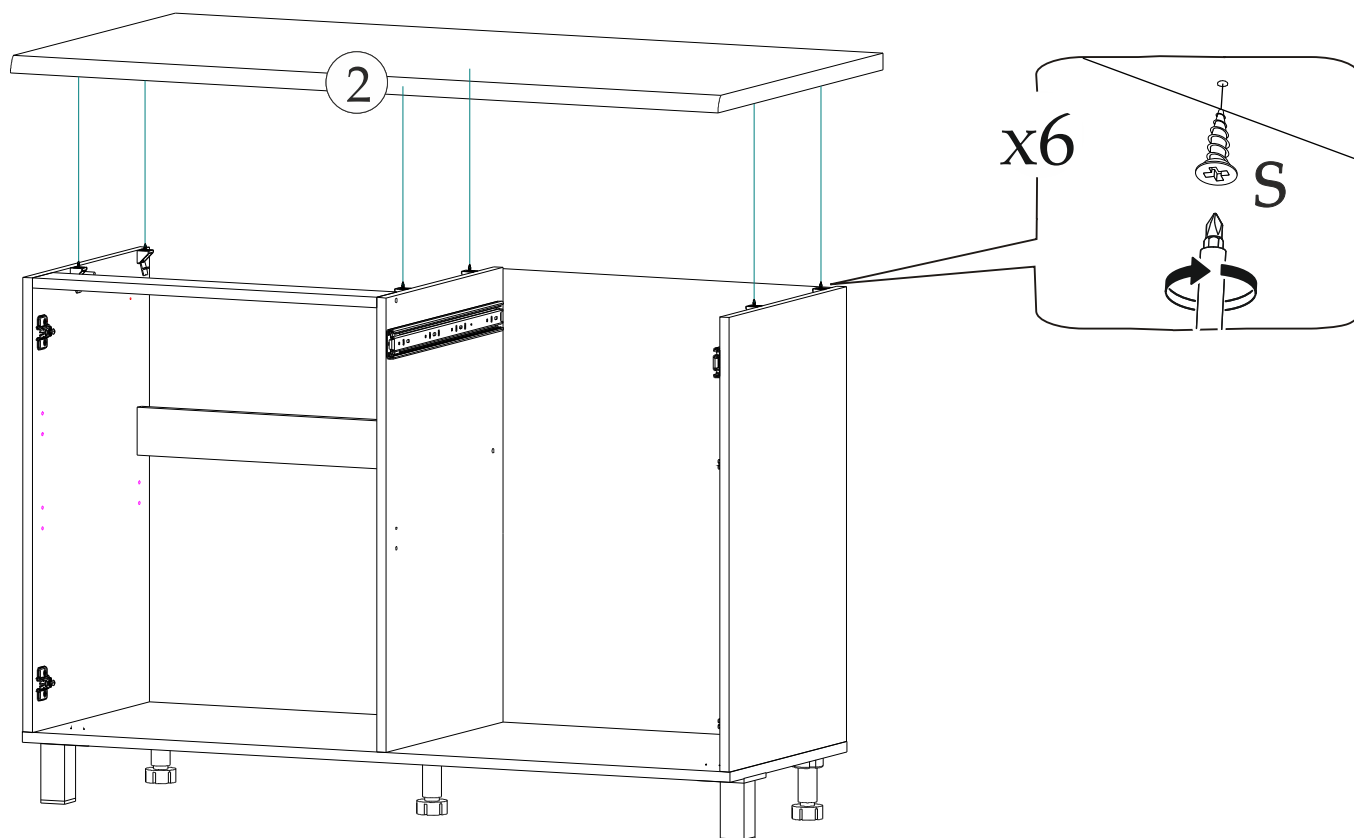

8

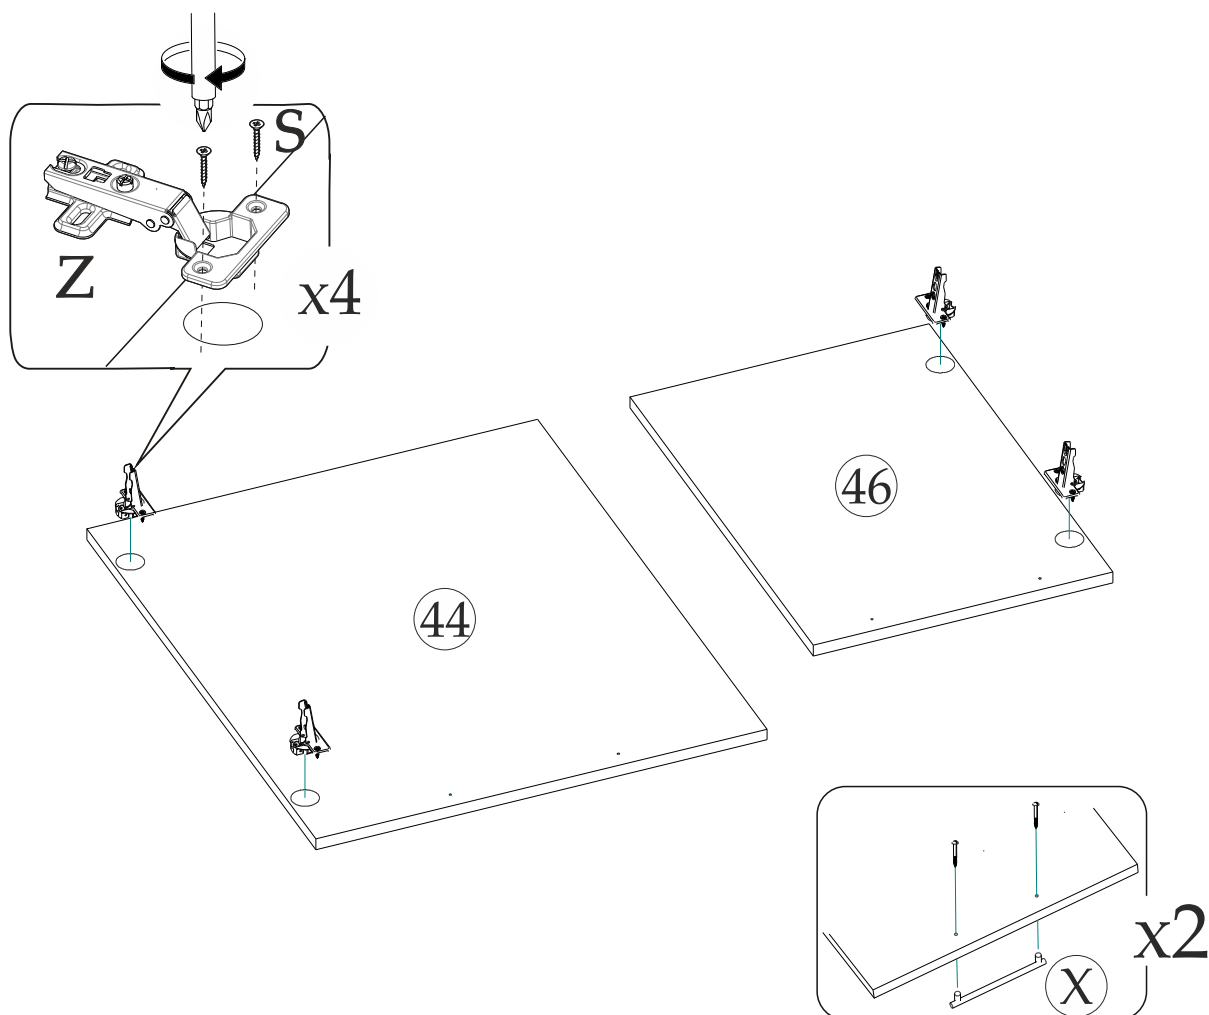

9

9

Diagram 9 illustrates the mounting of the front panel. The main assembly shows a rectangular front panel (45) being secured to the base unit using four screws (V). A callout shows the correct screw (V) being used, with a checkmark indicating the correct orientation and an 'X' indicating the incorrect orientation. Another callout shows the front panel (16) being attached to the base unit (17) using two screws (S) and a screwdriver (F).

10

Diagram illustrating the assembly of the frame structure (Step 10). The main components shown are:


- Part 45 (Top horizontal rail)
- Part 16 (Left vertical rail)
- Part 17 (Right vertical rail)
- Part 15 (Bottom horizontal rail)

Assembly instructions and callouts:





- Part 45 is connected to Part 16 and Part 17 using screws (E) (x4).
- Part 16 and Part 17 are connected to Part 15 using bolts (B) (x4).
- A warning diagram shows that the bolt (B) must be inserted from the bottom (indicated by a checkmark) and not from the top (indicated by a cross).

10

11

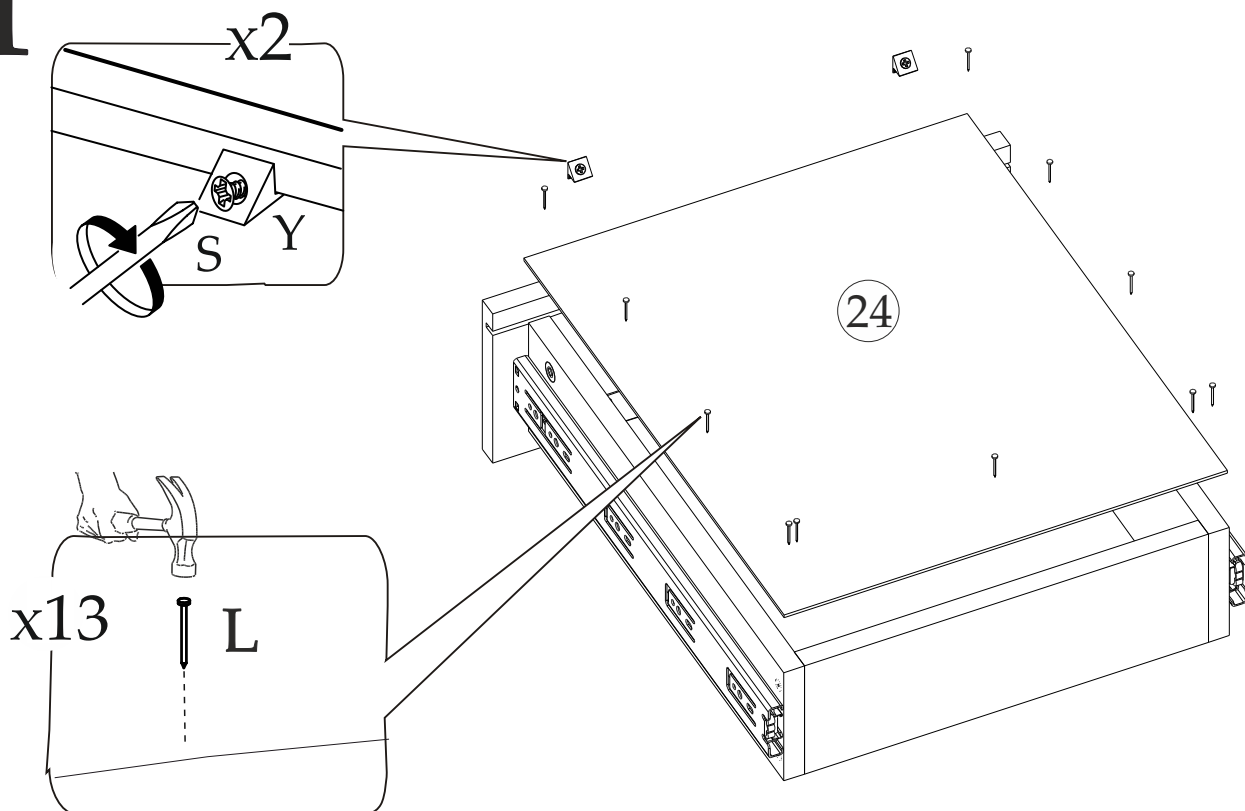

12

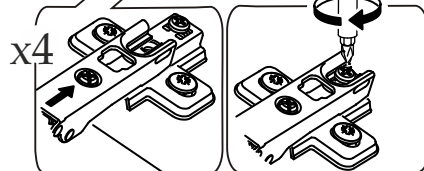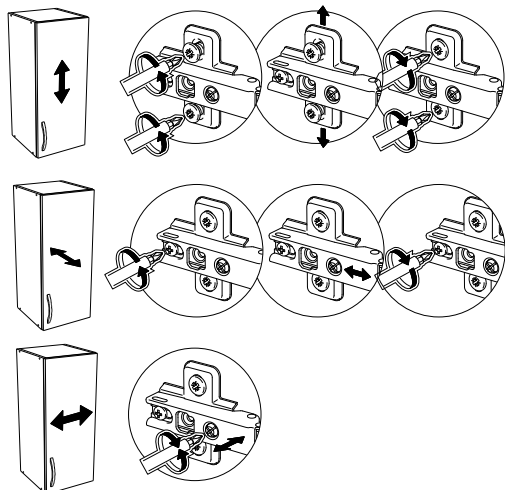

11